



161012050618



苏测检测TM
SUCE TESTING

SCT/JL08-08

检测报告正本

TEST REPORT

报告编号: E1910226

检测类别: 委托检测

委托单位: 常州市禾合环保科技有限公司



SUCE ENVIRONMENTAL TESTING (CHANG ZHOU) Co.,Ltd

声 明

- 一、 本报告无检测单位“检测业务专用章及骑缝章”无效；
- 二、 本报告无编制、审核、签发人签字无效；
- 三、 本报告需加盖骑缝章；
- 四、 对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 五、 用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 7 日内，向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。
- 六、 未经许可，不得复制本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究责任的权利。
- 七、 我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为 6 年。

地 址：常州市新北区汉江路 128 号 8 号楼 5 楼

邮政编码：213125

电 话：0519—89883298

传 真：0519—83984199

电子邮件：jssuce@163.com

常州苏测环境检测有限公司
检测报告

委托单位	常州市禾合环保科技有限公司	通讯地址	常州市钟楼区星港路 53 号
联系人	郭峰	联系电话	15006118136
采样日期	2019 年 11 月 04 日	分析日期	2019 年 11 月 04 日~ 2019 年 11 月 05 日
采样人	冯德元、夏灵志		
检测内容	水和废水: pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷 空气与废气: 氯化氢、氰化氢 噪声: 厂界噪声		
检测环境	温度: 20.0℃~24.0℃ 湿度: 46.0%~52.0%		
结论	经检测: 该公司检测期间, 污水接管口废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷浓度及 pH 值均符合 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 B 级标准的限值要求。 该公司检测期间, 有组织废气排气筒出口中氯化氢浓度符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中最高允许排放浓度的要求, 排放速率均符合此标准表 2 中二级标准的限值要求。 该公司检测期间, 无组织排放废气中氯化氢、氰化氢浓度均符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中无组织排放监控浓度的限值要求。 该公司检测期间, 工业企业厂界噪声(昼间)符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 3 类标准值规定。		
编制: <u>韦晶晶</u> 审核: <u>蔺莉</u> 签发: <u>李四忠</u> 常州苏测环境检测有限公司(检测业务专用章)  2019 年 11 月 11 日			

常州苏测环境检测有限公司

检测报告

水质检测结果

采样点名称	样品状态	检测项目	单位	检测值	最高允许排放浓度/限值
污水接管口	无色、无浮油、微浊	pH 值	无量纲	7.60	6.5~9.5
		悬浮物	mg/L	11	≤400
		化学需氧量	mg/L	21	≤500
		氨氮	mg/L	0.086	≤45
		总磷	mg/L	0.18	≤8
以下空白					
备 注	——				

常州苏测环境检测有限公司
检测报告

工艺废气参数测试结果

序号	测试项目	单位	排气筒名称
			废气排气筒出口
1	测点截面积	m ²	0.126
2	排气筒高度	m	15
3	温度	℃	20.2
4	含湿量	%	2.8
5	动压	Pa	21
6	静压	kPa	-0.01
7	流速	m/s	4.8
8	标干流量	Nm ³ /h	1.99×10 ³
9	大气压	kPa	102.2
以下空白			
备注	工况：采样时正常生产。		

常州苏测环境检测有限公司


检测报告

排气筒 名称	检测项目		单位	最高允许排 放浓度/限 值	检测结果
废气排气筒出口	氯化氢	排放浓度	mg/m ³	≤100	2.3
		排放速率	kg/h	≤0.26	4.58×10 ⁻³
	氰化氢	排放浓度	mg/m ³	/	ND
		排放速率	kg/h	/	——
以下空白					
备 注	“ND”表示浓度未检出，氰化氢检出限 0.09mg/m ³ ，排放速率计算无意义。				

常州苏测环境检测有限公司
检测报告

无组织废气检测结果


检测项目	采样位置	无组织排放监控浓度限值		检测浓度 (mg/m³)
		监控点	浓度 (mg/m³)	
氯化氢	1#	周界外浓度最高点	0.20	ND
	2#			ND
	3#			ND
氰化氢	1#	周界外浓度最高点	0.024	ND
	2#			ND
	3#			ND

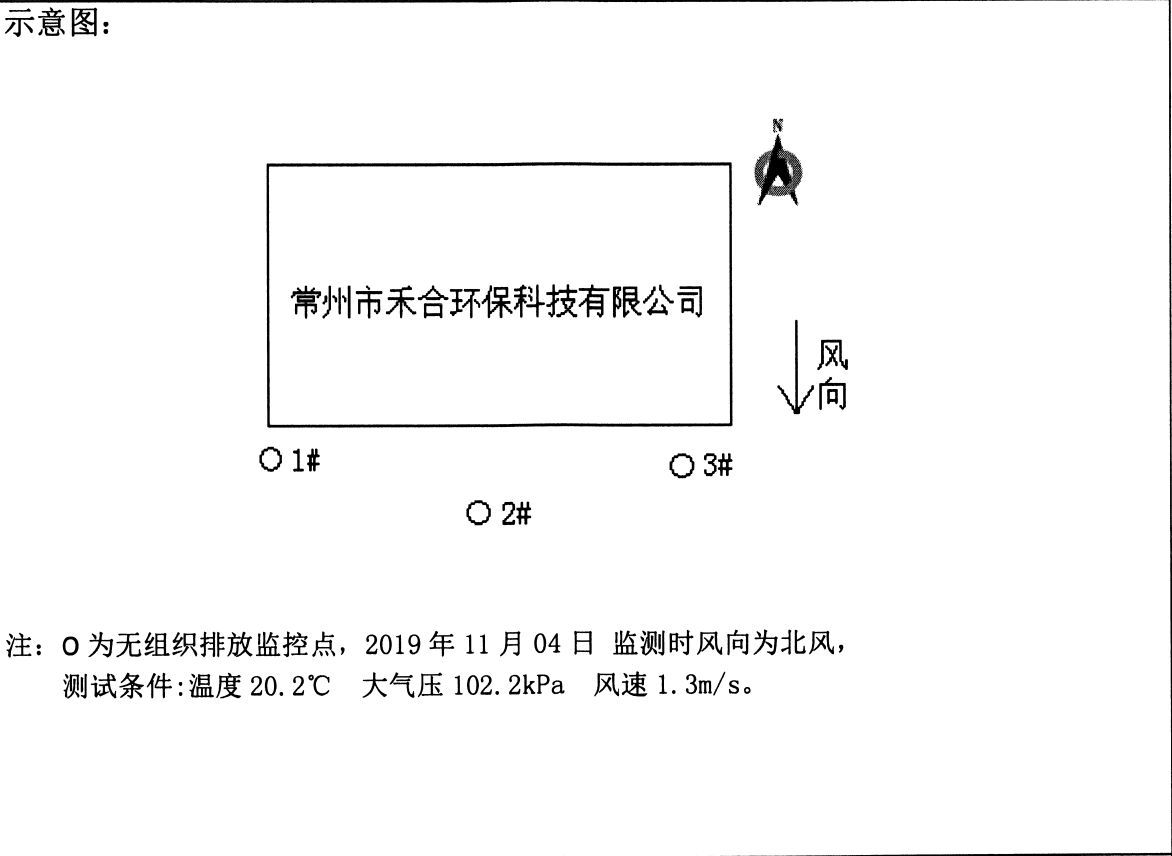

备 注	“ND”表示浓度未检出,氯化氢检出限为 0.05mg/m³,氰化氢检出限为 0.002mg/m³。
-----	---

常州苏测环境检测有限公司
检测报告

噪声检测结果

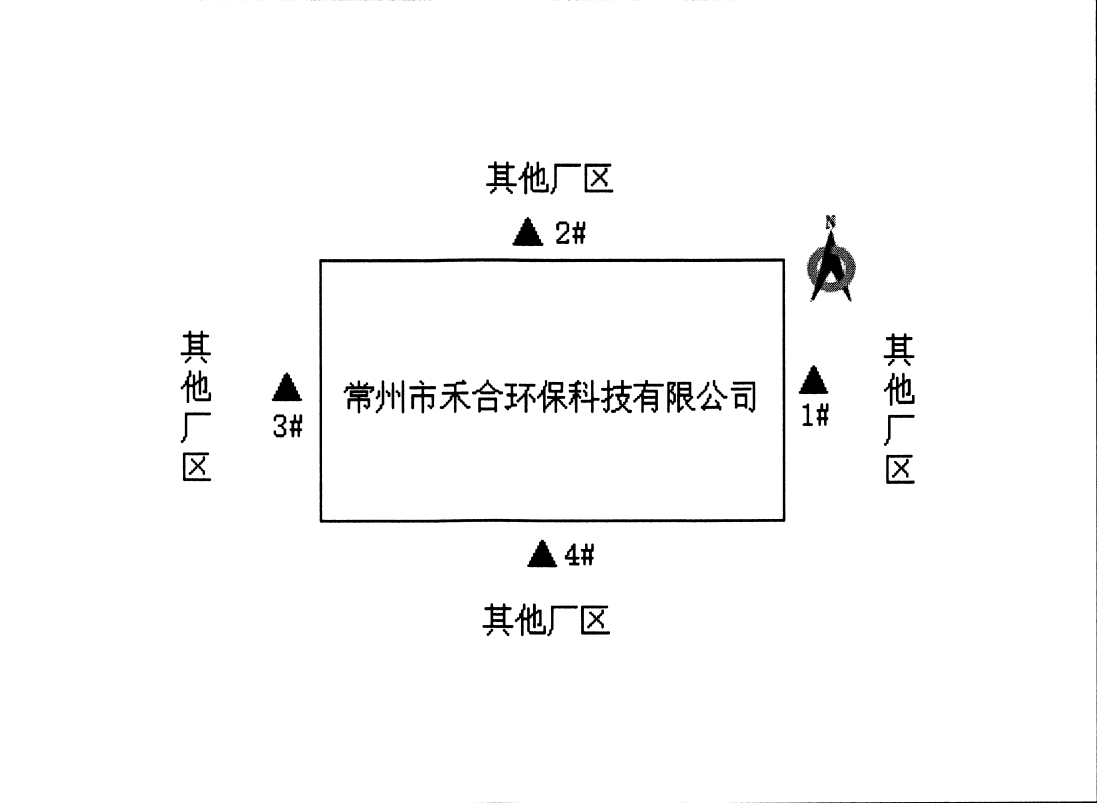测量时间	2019 年 11 月 04 日 13 时 09 分至 13 时 39 分			声功能区	3 类
环境条件	昼间：天气：晴 风速：1.3m/s			测试工况	正常生产 (采样时)
测点号	主要噪声源	距声源距离 (m)	测点位置	测量值 dB (A)	
				昼间	夜间
1#	---	---	东厂界	52.8	---
2#	---	---	北厂界	53.7	---
3#	---	---	西厂界	53.3	---
4#	---	---	南厂界	53.4	---
排放限值 dB (A)				≤65	---
检测点位示意图					
备注	---				

常州苏测环境检测有限公司

检测报告

检测依据表

水和废水	
pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB 6920—1986
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989
空气与废气	
有组织	
氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999
氰化氢	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸吡唑啉酮分光光度法》HJ/T 28-1999
无组织	
氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999
氰化氢	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸吡唑啉酮分光光度法》HJ/T 28-1999
噪声	
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008
以下空白	

常州苏测环境检测有限公司

检测报告

主要检测仪器		
型 号	名 称	编 号
NK5500	便携式风速气象仪	SCT-SB-215-1
3012 型	自动烟尘（气）测试仪	SCT-SB-254
KB-2400	智能恒流大气采样器	SCT-SB-172-2
KB-6120-AD	综合大气采样器	SCT-SB-261-2/3/4
HS5660C 型	噪声频谱分析仪	SCT-SB-030
AWA6221B	声校准器	SCT-SB-016-2
6B-12S	COD 自动消解器	SCT-SB-135-2
SQP	电子天平	SCT-SB-223
101-2BS	电热鼓风恒温干燥箱	SCT-SB-109
PHS-25C	pH 计	SCT-SB-008
T6 新世纪	紫外可见分光光度计	SCT-SB-131
722S	可见分光光度计	SCT-SB-132
YX280 型	手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器	SCT-SB-241-2
以下空白		